

D-Link®


MOBILNY ROUTER LTE/3G
DWR-932

INSTRUKCJA
SZYBKIEJ
INSTALACJI

A large, light gray, stylized watermark of the D-Link logo is positioned diagonally across the lower half of the page, behind the text.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

ZAWARTOŚĆ

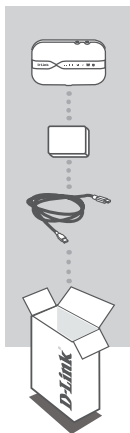

MOBILNY ROUTER LTE/3G

DWR-932

AKUMULATOR

KABEL USB

USB TYPU A/MICRO USB TYPU B


Jeśli któregoś z tych elementów brakuje lub jest uszkodzony, skontaktuj się ze sprzedawcą.

WYMAGANIA SYSTEMOWE


- Karta SIM LTE/3G.
- Komputer z systemem:
 - Microsoft Windows® 10/8.1/8/7 lub OS X 10.5 lub nowszy
 - Procesor 500 MHz lub szybszy z co najmniej 128 MB pamięci RAM
 - Internet Explorer 9 lub Chrome 25 lub nowsza wersja z zainstalowaną i włączoną obsługą JavaScript

KONFIGURACJA SPRZĘTOWA

SZYBKA INSTALACJA



1. Zdejmij pokrywę baterii z tyłu urządzenia, delikatnie podważając ją za występ na rogu, a następnie wyjmij baterię.




2. Zapisz identyfikator SSID (nazwę sieci) i hasło z etykiety na pokrywie baterii. Aby nawiązać bezprzewodowe połączenie z routerem DWR-932, należy podać tę nazwę i hasło.




3. Przesuń ramkę karty SIM w prawo i podnieś. Włóż kartę SIM do gniazda zgodnie z ilustracją — pamiętaj, aby złożone styki były skierowane w dół. Załóż ramkę i przesuń ją w lewo, aby zablokować kartę.

Uwaga: Opcjonalnie można zainstalować kartę MicroSD



4. Włóż baterię i załóż pokrywę baterii.



5. Podłącz wtyczkę Micro USB do portu Micro USB u dołu routera DWR-932; podłącz wtyczkę USB do portu USB zasilacza (do nabycia osobno) lub komputera, aby naładować baterię.



6. Naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez trzy sekundy, aby wyłączyć urządzenie. Kiedy dioda LED zasilania zmieni kolor światła z zielonego na ciągłe niebieskie lub bursztynowe, można przystąpić do konfiguracji.

TRYB ROUTERA

SZYBKA INSTALACJA



1. Za pomocą karty sieci bezprzewodowej w komputerze połącz się z bezprzewodową siecią **DWR-932_xxxx**. Nazwa sieci bezprzewodowej (SSID) i hasło są wydrukowane na etykiecie na pokrywie baterii.



2. W przeglądarce internetowej wpisz adres **192.168.0.1**, aby zalogować się do interfejsu konfiguracji routera. Domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **admin**.

TRYB USB MODEMU LTE

SZYBKA INSTALACJA



1. Podłącz router DWR-932 do komputera za pomocą kabla USB. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.



2. W przeglądarce internetowej wpisz adres **192.168.0.1**, aby zalogować się do interfejsu konfiguracji routera DWR-932. Domyślna nazwa użytkownika to **admin**, a hasło to **admin**.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEMY Z INSTALACJĄ I KONFIGURACJĄ

1. DLACZEGO NIE MOGĘ SIĘ POŁĄCZYĆ Z USŁUGĄ INTERNETU MOBILNEGO?

- Upewnij się, że karta SIM jest prawidłowo zainstalowana oraz że obsługuje usługę transferu danych w sieci LTE/3G. Ponadto sprawdź, czy program antywirusowy nie blokuje połączenia oraz czy nie korzystasz z innego połączenia z Internetem.
- Uruchom Eksplorator Windows i kliknij dwukrotnie urządzenie pamięci odpowiadające routerowi DWR-932.

2. JAK SKONFIGUROWAĆ ROUTER DWR-932 LUB SPRAWDZIĆ NAZWĘ SIECI BEZPRZEWODOWEJ (SSID) I KLUCZ SZYFROWANIA SIECI BEZPRZEWODOWEJ?


- Włącz zasilanie routera DWR-932 i podłącz go do komputera przy użyciu dostarczonego kabla Micro USB.
- Otwórz przeglądarkę sieci Web i wprowadź adres routera: **http://192.168.0.1**
- Zaloguj się do routera, używając domyślnej nazwy użytkownika **admin**; pole hasła pozostaw puste.
- Po zalogowaniu się możesz skorzystać z kreatora, aby wyświetlić nazwę i hasło do sieci bezprzewodowej, lub wprowadzić zmiany ręcznie.

Uwaga: Jeśli hasło zostało zmienione i nie pamiętasz go, musisz zresetować router do domyślnych ustawień fabrycznych.

3. JAK ZRESETOWAĆ ROUTER DWR-932 DO DOMYŚLNYCH USTAWIEŃ FABRYCZNYCH?

- Gdy zapomnisz hasło administratora routera lub ustawienia sieci bezprzewodowej, możesz zresetować router DWR-932 do ustawień domyślnych. W tym celu zdejmij pokrywę baterii i używając np. wyprostowanego spinacza do papieru, naciśnij przycisk resetowania routera i przytrzymaj go przez 5 sekund.

Uwaga: Zresetowanie routera do domyślnych ustawień fabrycznych skasuje obecną konfigurację ustawień.



Instrukcję obsługi produktu można pobrać ze strony <http://www.dlink.com/support>

OSTRZEŻENIA I INFORMACJE

UWAGA:

Niektóre urządzenia elektroniczne, które nie posiadają odpowiednich zabezpieczeń np.: systemy elektroniczne instalowane w środkach transportu, są wrażliwe na zakłócenia elektromagnetyczne generowane przez router. W razie wątpliwości przed rozpoczęciem używania routera prosimy o skontaktowanie się z producentem urządzenia. Używanie komputerów przenośnych, stacjonarnych i routerów może zakłócać pracę urządzeń medycznych, takich jak aparaty słuchowe czy rozruszniki serca. Podczas ich użytkowania należy pamiętać, aby urządzenie znajdowało się zawsze co najmniej 20 cm od urządzenia medycznego, które jest uruchomione. Należy skonsultować się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego przed skorzystaniem z routera D-Link. Router D-Link nie jest wodoodporny, dlatego prosimy o przechowywanie w suchym, zacienionym i chłodnym miejscu. Prosimy o nie korzystanie z urządzenia podczas nagłej zmiany temperatury. Może to spowodować nieodwracalne szkody wewnątrz urządzenia.

Należy pamiętać o ograniczeniach związanych z użytkowaniem routera w miejscach takich jak magazyny paliw czy fabryki chemiczne, gdzie mogą znajdować się łatwopalne gazy lub inne łatwopalne substancje. Jeżeli sytuacja będzie tego wymagała, należy wyłączyć router.

Należy przechowywać router poza zasięgiem dzieci. Routera nie wolno używać jako zabawki, gdyż może on spowodować obrażenia.

Nie należy dotykać anten zewnętrznych routera, gdyż może to wpłynąć na jego wydajność.

Z routerem należy obchodzić się delikatnie. Nie rzucać, nie zginać i nie uderzać routerem o inne przedmioty, gdyż może to spowodować jego uszkodzenie. Router może być demontowany i naprawiany wyłącznie przez wykwalifikowany personel techniczny.

UTYLIZACJA I RECYKLING ODPADÓW



Ten symbol (z paskiem lub bez niego) umieszczony na urządzeniu, bateriach (jeżeli są dodane w komplecie) lub opakowaniu wskazuje, że urządzenia oraz jego elektrycznych akcesoriów (na przykład, zasilacza lub przewodów) nie należy wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Przedmiotów tych nie wolno wyrzucać jako nieposortowanych odpadów komunalnych, lecz należy je przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki do recyklingu lub odpowiedniej utylizacji. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat recyklingu urządzenia lub baterii należy skontaktować się z lokalnym urzędem miasta, firmą wywożącą odpady komunalne lub sklepem. Utylizacja urządzenia i baterii (jeżeli są dodane w komplecie) podlega wersji przekształconej Dyrektywy WEEE (2012/19/UE) i Dyrektywie w sprawie baterii i akumulatorów (2006/66/WE). Powodem oddzielania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz baterii od innych odpadów jest

minimalizacja potencjalnego wpływu niebezpiecznych substancji na środowisko i zdrowie ludzi.

Niniejszym informujemy, iż głównym celem regulacji europejskich oraz ustawy z dnia 11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze sprzętu oraz zapewnienie odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu zużytego sprzętu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Mając na uwadze powyższe należy wskazać, iż w powyższym procesie gospodarstwa domowe spełniają bardzo ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Stosownie do art. 36 ww. ustawy użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest bowiem obowiązany do oddania zużytego sprzętu zbierającemu zużyty sprzęt.

Pamiętać jednak należy, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego były utylizowane w:

- lokalnych punktach zbioru (składowisko, punkt zbiórki itp.). Informacje na temat lokalizacji tych punktów można uzyskać od władz lokalnych
- miejscach sprzedaży podobnych urządzeń. Sprzedawcy detaliczni i sprzedawcy hurtowi są zobowiązani do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju

Jeśli twój produkt zawiera baterie należy pamiętać, iż baterii nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Baterie należy wyrzucić do specjalnie oznaczonych pojemników przy punktach zbierania odpadów lub w sklepach ze sprzętem elektronicznym.

Szczegółowych informacji na temat tego jak i gdzie można pozbyć się zużytych baterii udzielają władze lokalne.

W ten sposób możesz uczestniczyć w procesie ponownego wykorzystywania surowców i wspierać program utylizacji odpadów elektrycznych i elektronicznych, co może mieć wpływ na środowisko i zdrowie publiczne. Pamiętać należy, iż prawidłowa utylizacja sprzętu umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami i składnikami niebezpiecznymi.

OGRANICZANIE ILOŚCI SUBSTANCJI NIEBEZPIECZNYCH

D-Link wraz z dostawcami podzespołów ściśle przestrzega zmienionej dyrektywy Unii Europejskiej 2011/65/UE (RoHS) o ograniczeniu użycia niebezpiecznych substancji (wcześniej 2002/95/WE) w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych. Dyrektywa, która weszła w życie 1 lipca 2006 r., zabrania importu do krajów Unii Europejskiej urządzeń elektronicznych zawierających substancje niebezpieczne. D-Link w pełni dostosował się do wymagań tej dyrektywy. D-Link gwarantuje bezpieczeństwo użytkownikom swoich produktów. Aktualne informacje o zgodności z wymaganiami dyrektywy RoHS można znaleźć w witrynie internetowej <http://www.dlinkgreen.com/>.

WYMAGANIA DOTYCZĄCE EMISJI FAL RADIOWYCH (SAR)

Urządzenie jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane tak, aby było zgodne z obowiązującymi wymaganiami w zakresie ekspozycji na oddziaływanie fal radiowych.

Zgodnie z normą, narażenie na oddziaływanie fal radiowych jest określane na podstawie pomiaru współczynnika absorpcji swoistej SAR (ang. Specific Absorption Rate).

Zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi wartość współczynnika SAR nie może przekraczać 1,6 W/kg. Pomiary współczynnika SAR są wykonywane dla standardowych pozycji roboczych urządzenia, przy maksymalnym zatwierdzonym poziomie mocy we wszystkich testowanych pasmach częstotliwości. Podczas użytkowania urządzenia faktyczna wartość współczynnika SAR może być znacznie mniejsza od wartości maksymalnej, ponieważ urządzenie zostało skonstruowane w sposób umożliwiający pracę z różnymi poziomami mocy tak, aby wykorzystywało tylko moc niezbędną do nawiązania łączności z siecią.

W ogólnym przypadku, im mniejsza odległość urządzenia od stacji bazowej, tym mniejsza jest moc wyjściowa. Pomiar SAR został wykonany w odległości 5 mm od ciała w standardowych pozycjach pracy urządzenia przy użyciu urządzenia odbiorczego (laptop, komputer) z wykorzystaniem portu USB.

Najwyższy osiągalny poziom SAR przy korzystaniu z tego urządzenia spełnia tę normę.

ZAKRES CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ MAKSYMALNA EMITOWANA MOC

Maksymalna moc emitowana w zakresie częstotliwości radiowej, w którym pracuje urządzenie.		
	Zakres częstotliwości	Maksymalna emitowana moc
Wi-Fi 2.4 GHz	TX/RX 2412MHz-2472MHz	11b 16dB 11g 13dB 11n 13dB
GSM	TX 880.2 MHz - 914.8 MHz RX 925.2 MHz - 959.8 MHz	33 dBm (Power class 4)
DCS	TX 1710.2 MHz - 1784.8 MHz RX 1805.2 MHz - 1879.8 MHz	30 dBm (Power class 1)
WCDMA FDD I	TX 1922.4 MHz - 1977.6 MHz RX 2112.4 MHz - 2167.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
WCDMA FDD VIII	TX 882.4 MHz - 912.6 MHz RX 927.4 MHz - 957.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 1	TX 1922.4 MHz - 1977.6 MHz RX 2112.4 MHz - 2167.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 3	TX 1710.7 MHz - 1784.3 MHz RX 1805.7 MHz - 1879.3 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 7	TX 2502.5 MHz - 2567.5 MHz RX 2622.5 MHz - 2687.5 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 8	TX 882.4 MHz - 912.6 MHz RX 927.4 MHz - 957.6 MHz	23 dBm (Power class 3)
LTE Band 20	TX 834.5 MHz - 859.5 MHz RX 793.5 MHz - 818.5 MHz	23 dBm (Power class 3)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI**POLSKI**

Firma D-Link Corporation niniejszym oświadcza, że produkt:

DWR-932, 4G LTE Mobile Router

Wersja oprogramowania układowego: 01.06.CPG

Akcesoria / komponent: Bateria, Kable

jest zgodny z istotnymi wymaganiami i odpowiednimi postanowieniami dyrektyw 2014/53/WE (RED), 2009/125/WE (ErP) i 2011/65/UE (dyrektywa RoHS).

W celu oceny zgodności z powyższymi dyrektywami stosowane są normy z następującego zakresu:

EMC

Draft ETSI EN 301 489-1 V2.2.0; Draft ETSI EN 301 489-17 V3.2.0;

Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0; EN 55032: 2015; EN 55024: 2010

Widmo fal elektromagnetycznych i bezpieczeństwo zdrowotne

EN 300 328 V2.1.1; EN 301 511 V12.5.1; EN 301 908-1 V11.1.1;

EN 301 908-2 V11.1.1; EN 301 908-13 V11.1.1; EN 62311: 2008

Bezpieczeństwo

EN 60950-1: 2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013

Sprawność energetyczna

REG (EC)No. 278/2009, Tier II

RoHS

EN 50581: 2012

Plik TCF znajduje się w następującej lokalizacji:

Nazwa firmy: D-Link (Deutschland) GmbH

Adres: Schwalbacher Strasse 74, 65760 Eschborn, Niemcy

Za niniejszą deklarację odpowiedzialni są następujący importerzy/producenci:

Nazwa firmy: D-Link Corporation

Adres siedziby firmy: 289 Shinhu 3rd Road, Neihu District, Taipei City 114, Tajwan

Numer telefonu: +886-2-66000123

Faks: +886-2-87914797

Osoba odpowiedzialna za sporządzenie niniejszej deklaracji:

Imię i nazwisko: Adams Cheng

Stanowisko: Kierownik działu systemów jakości

Data i Miejsce wydania: 2017/09/12 - Tajpej (Tajwan)

Podpis mający moc prawną:



NOTATKI

TU MOŻESZ ZANOTOWAĆ DANE SWOJEJ SIECI Wi-Fi:

Nazwa sieci bezprzewodowej 2,4 GHz (SSID)

Hasło sieci bezprzewodowej 2,4 GHz

POMOC TECHNICZNA

Telefoniczna pomoc techniczna firmy D-Link: 0 801 022 021

Pomoc techniczna firmy D-Link świadczona przez Internet:

<http://www.dlink.eu/support/>