

Router **ONT Combo**

Instrukcja podłączenia urządzenia Huawei HG8245Q

N E T I A

Sprawdź możliwości, jakie daje Ci router ONT Combo:

- **podłącz i korzystaj**

Router ONT Combo jest niezwykle prosty w obsłudze – uruchomienie usługi dostępu do internetu nie wymaga konfiguracji.

- **centrum cyfrowego domu**

Łączy w jedną sieć urządzenia, takie jak: komputery, dyski zewnętrzne, konsole do gier, drukarki i inne.

- **pliki z dysków przenośnych**

Podłącz do routera ONT Combo dysk zewnętrzny lub pamięć USB i korzystaj z ich zawartości z każdego komputera w Twoim domu lub biurze – bez dodatkowych kabli.

- **dwie sieci bezprzewodowe**

Router obsługuje sieci bezprzewodowe w dwóch pasmach radiowych:

- 2,4 GHz (802.11 b/g/n) – większy zasięg, niższa prędkość
- 5 GHz (802.11 a/n/ac)* – wyższa prędkość, mniejszy zasięg, mniej zakłóceń od innych sieci WiFi

* sieć 5 GHz nie jest wspierana przez wszystkie urządzenia abonenckie



Zawartość pakietu instalacyjnego:



Router ONT Combo



Kabel światłowodowy



Zasilacz



Kabel Ethernet LAN




Instrukcja podłączenia

Rzeczywisty wygląd akcesoriów może nieco różnić się od zamieszczonych powyżej.




Schemat podłączenia routera ONT Combo

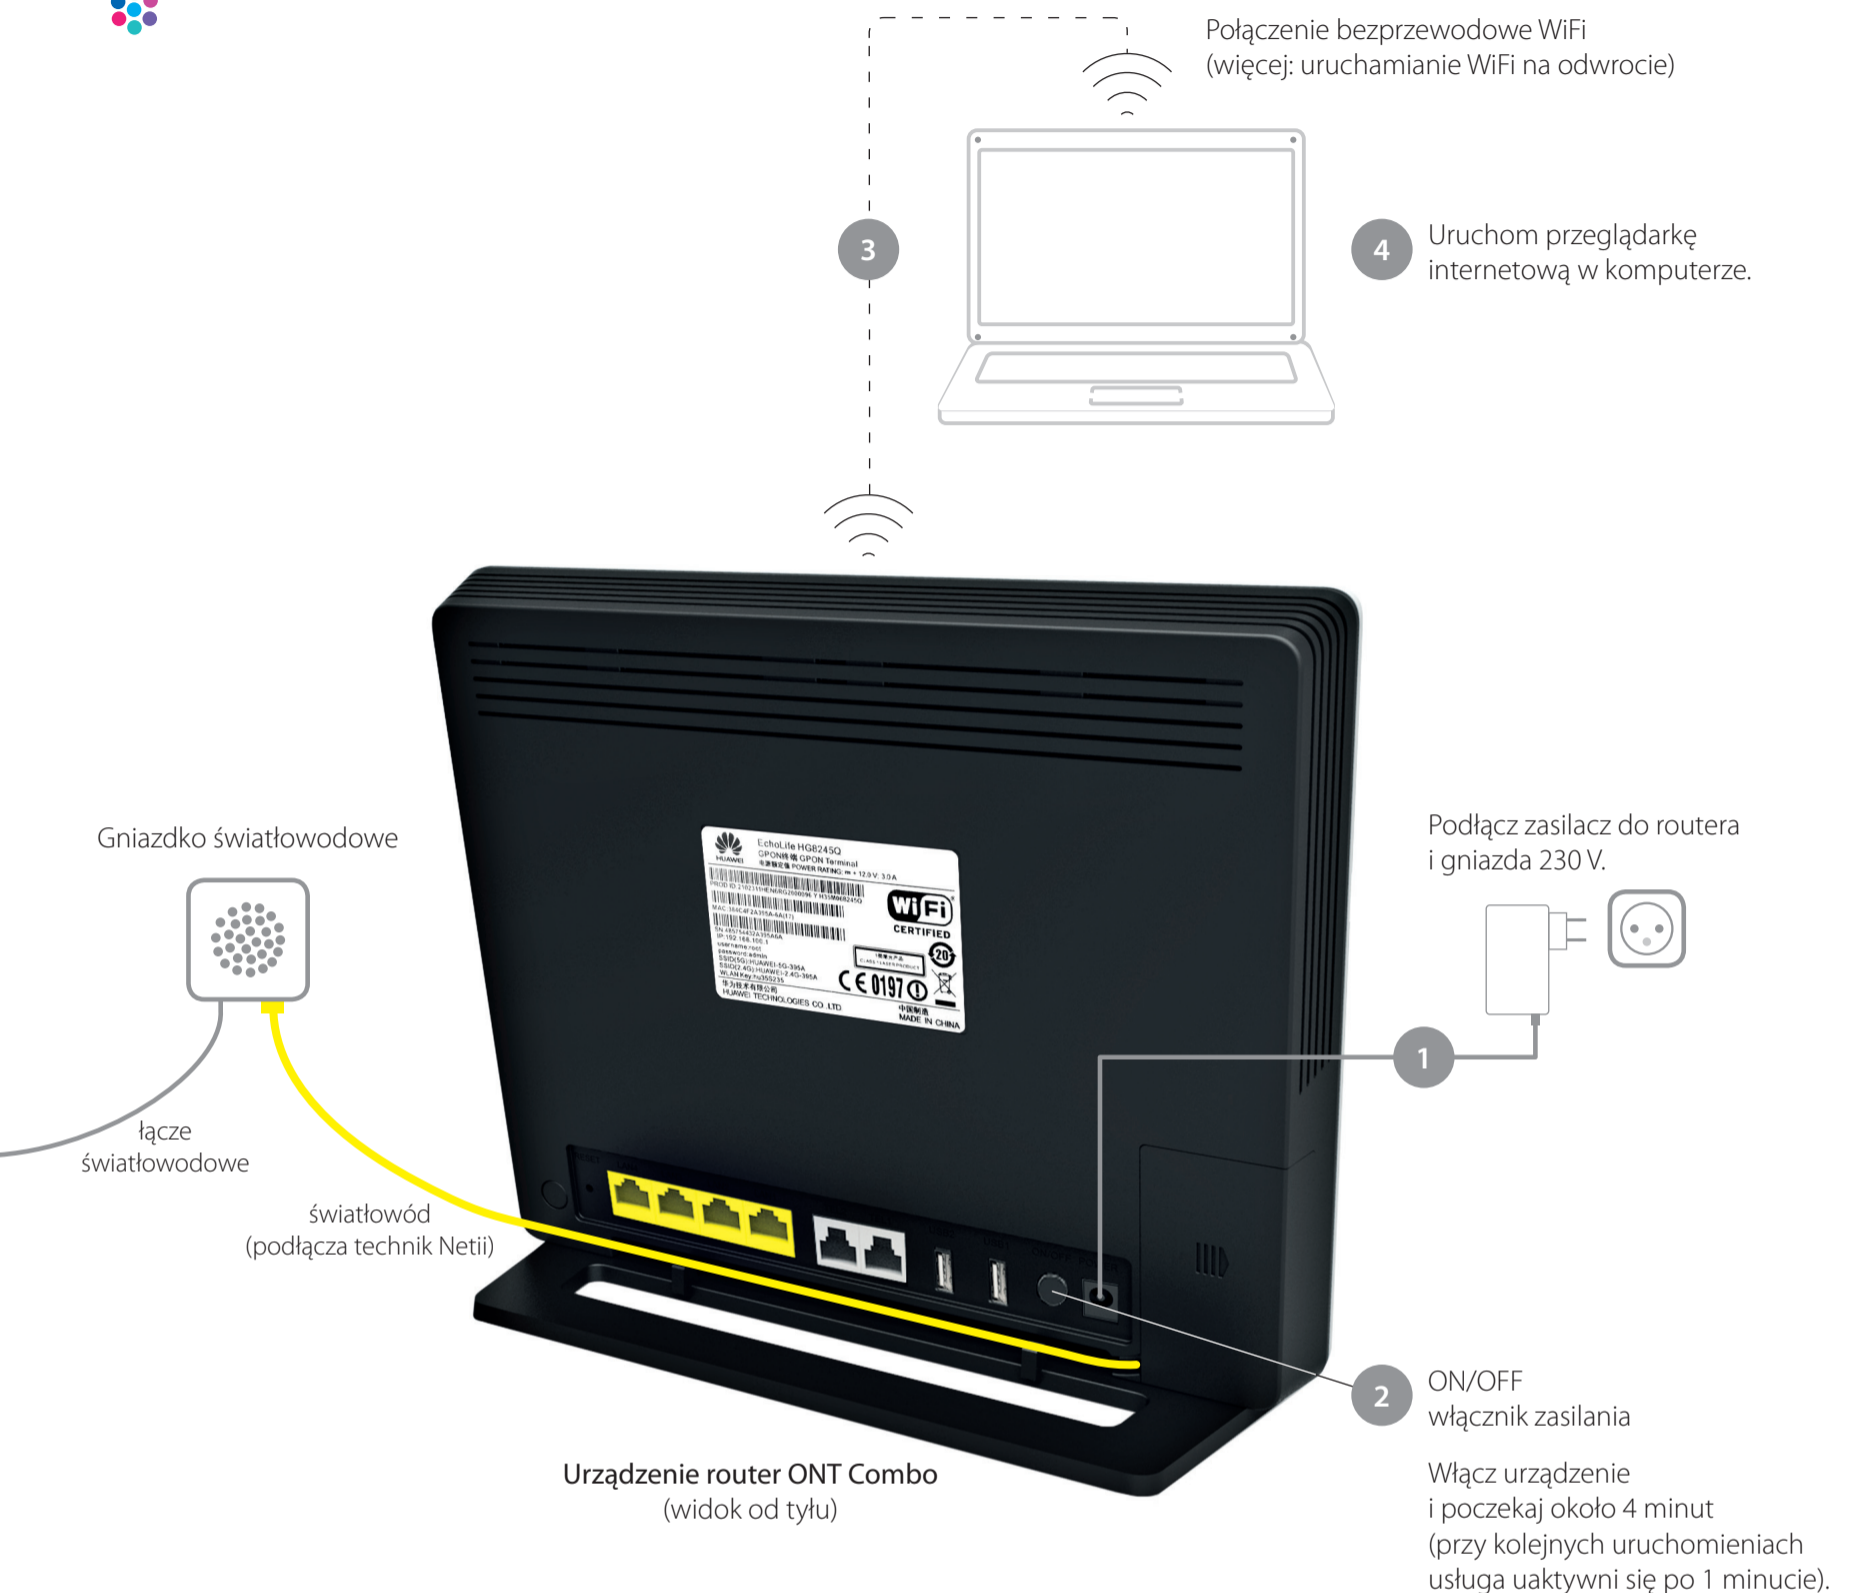

Opcje dodatkowe

1. Jeżeli korzystasz z komputera stacjonarnego, podłącz go kablem do routera ONT Combo.

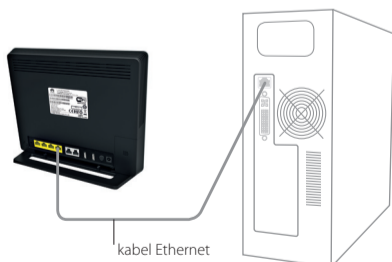

2. Jeśli korzystasz z usługi telefonii stacjonarnej, to podłącz swój telefon (lub stację bazową DECT) do portu TEL1 w routerze ONT Combo.



3. Konfiguracja routera:
logowanie z przeglądarki: <http://192.168.1.100>
login: root
pass: admin


- wyłączenie diod LED na przednim panelu:
Menu System Tools > Indicator Status Management, wybierz Off i ustaw regułę,
- wyłączenie WiFi:
Menu WLAN > Automatic WIFI Shutdown, zaznacz Enable Automatic WiFi shutdown i ustaw regułę.

4. Bezpieczne korzystanie z routera:

- nie zaginaj światłowodu – kabel światłowodowy jest wrażliwy na uszkodzenia mechaniczne,
- nie przecinaj kabla światłowodowego,
- unikaj stawiania ciężkich przedmiotów na światłowodzie,
- do konfiguracji, zmian ustawień routera ONT Combo zalecamy korzystanie z najnowszych, dostępnych na rynku wersji przeglądarek internetowych.


UWAGA:

Router oraz podłączony do niego światłowód emitują niewidoczne światło lasera klasy 1. Emisja lasera klasy 1 na powierzchnię oka grozi uszkodzeniem wzroku. Unikaj patrzenia w zakończenie światłowodu! Nie odłączaj światłowodu od routera – tę czynność może wykonać TYLKO przeszkolony technik z Netii.



Uruchomienie WiFi:

1. Na komputerze/smartfonie/tablecie kliknij ikonę sieci bezprzewodowej i z listy dostępnych sieci wybierz tę, która odpowiada nazwie sieci WiFi, na naklejce znajdującej się z tyłu routera ONT Combo.
2. W pole „Hasło” lub „Klucz zabezpieczeń” wprowadź WLAN Key z naklejki.

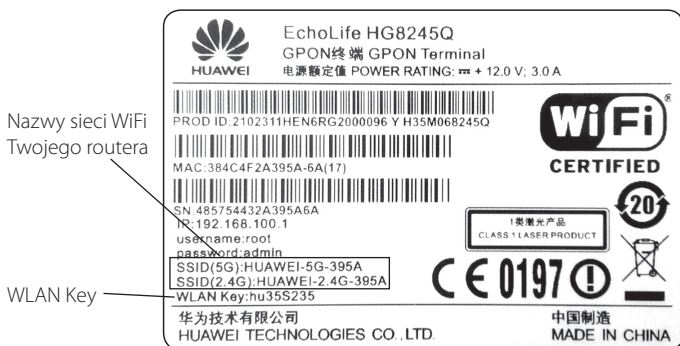

Jeśli podłączone do sieci WiFi urządzenie wykrywa włączoną funkcję WPS na routerze, wciśnij przycisk WPS z boku routera – wtedy konfiguracja nastąpi automatycznie.

Przyciski funkcyjne:

Z boku urządzenia znajdują się dwa przyciski:
WPS – automatyczne podłączenie do sieci WiFi
WLAN – wyłączenie/włączenie sieci bezprzewodowych.
W celu aktywacji wybranej funkcji wciśnij przycisk na min. 3 sekundy.